❶ SPÆRLØSNING

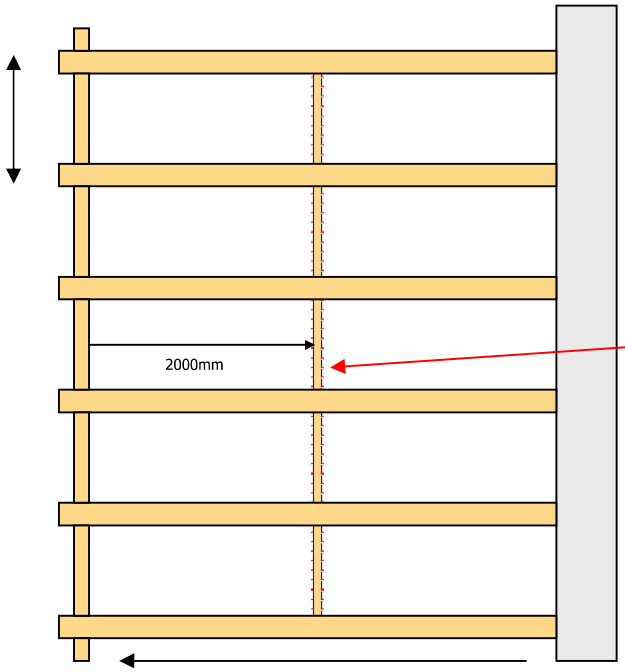

Tagfladens hældning

Spærafstand
1005 mm
Fra midt til midt
For 32mm plade er afstanden 1255mm

Ved brug af 10mm plade bør der understøttes pr. 2000mm med en lægte på tværs.
Se illu. 1 – linien vist som rød stiplet

BEMÆRK

- Man bør bruge limtræsspær p.g.a. træets formstabilitet
- Taghældningen skal have et minimumsfald på 30 mm pr. meter

❷ LÆGTELØSNING

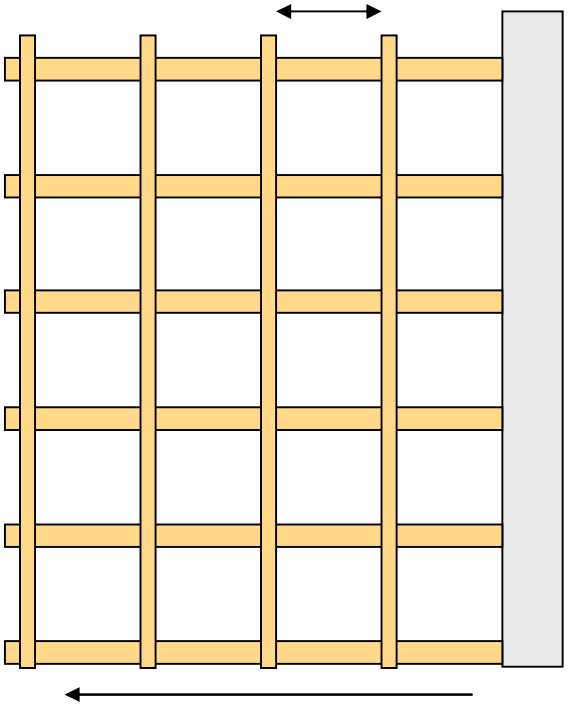

Tagfladens hældning

Max. lægteafstand
10mm=800mm
16mm=1000mm
Fra midt til midt